




DOUBLE BLAST

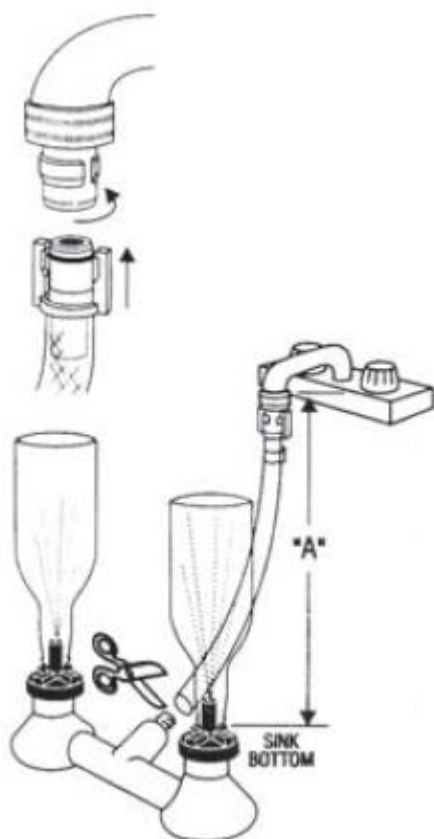

1. Collegare la parte in ottone del *quick connect* al rubinetto del lavello. La parte piatta del connettore in plastica deve essere rivolta verso la parte frontale del lavello.
2. Unire la due parti del *quick connect* come in figura.
3. Tagliare il tubo alla misura di "A" + 1.
4. Collegare il tubo al corpo di lavaggio. Il corpo di lavaggio deve essere posizionato sul fondo del lavello.
5. Ruotare i tubi in modo che i denti del *quick connect* siano paralleli ai beccucci.
6. Installare il morsetto di serraggio. Non stringere troppo.

Consigli:

Usare i beccucci piccoli per risciacquare le bottiglie. Sostituire i beccucci piccoli con quelli grandi per risciacquare le damigiane.

Per risciacquare tubi di raccolta, filtri ecc., inserire un tubo per sifone standard sulla punta di un beccuccio largo.

Importante:

I rubinetti da cucina necessitano di un adattatore specifico.

Chiudere il rubinetto prima di scollegare.

Temperatura massima 60°C (140 °F).